

既設カメラの活用・ハイビジョン対応

Full HD
1920x1080

1080P

30fps

映像監視 / 遠隔監視 / センサー監視

総合自主防犯システム

VSSIII

■ VALTEC Safety System


VSSIII (Sタイプ/ 4カメラ版) ￥798,000 (税別)

VSSIII (Mタイプ/ 9カメラ版) ￥898,000 (税別)



監視カメラ録画・配信

＋ システム構成

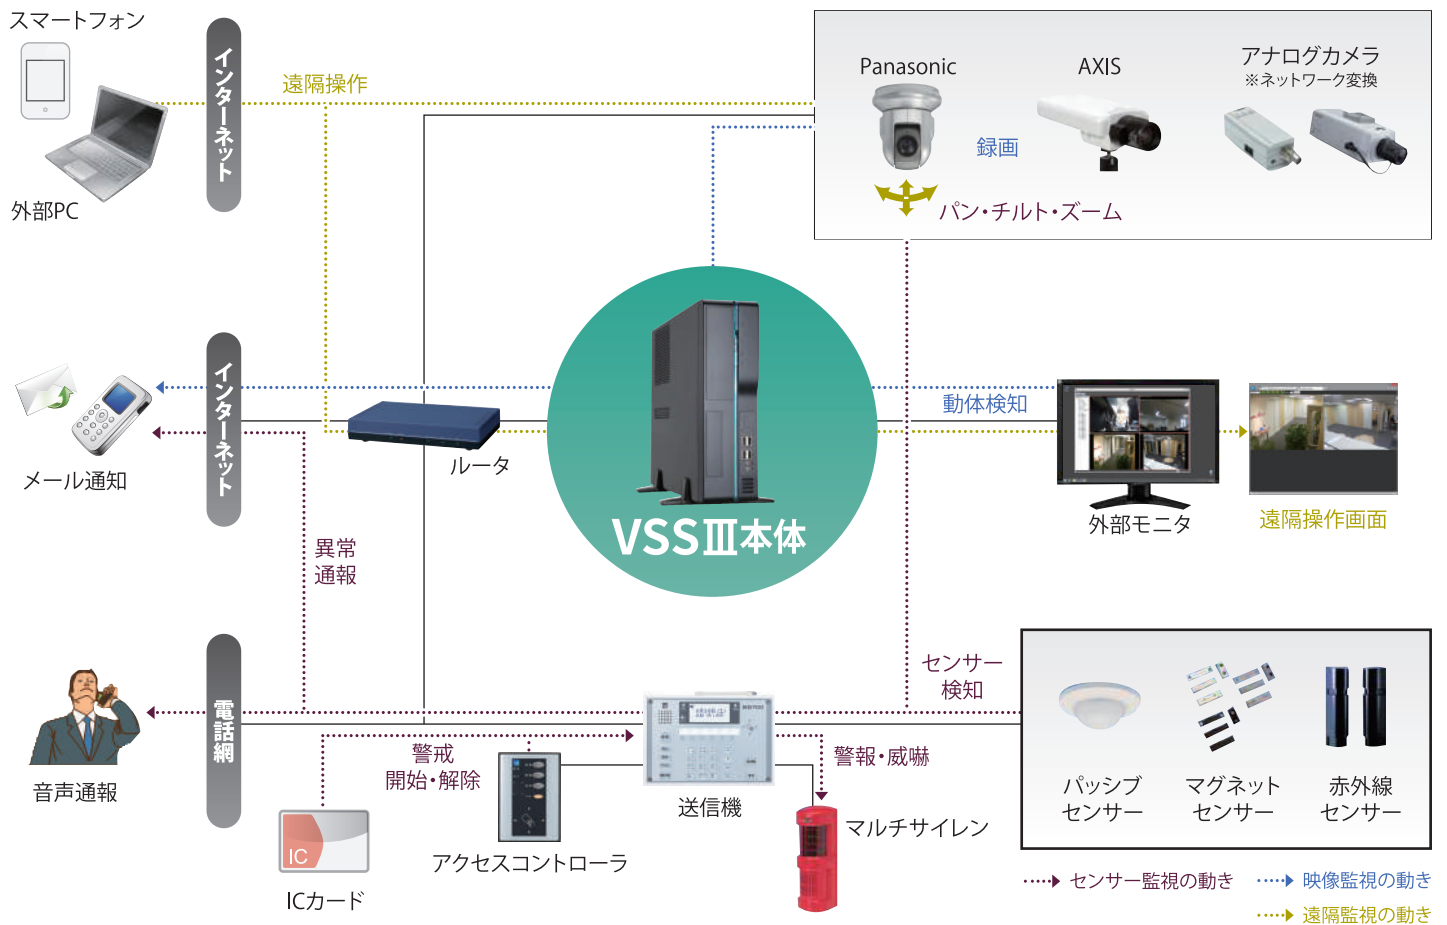

主な仕様

項目	VSSIII 本体
OS	Microsoft Windows 10PRO (64bit)
CPU	Intel Core i5-7400
VIDEO	Intel HD Graphics 4600 (QSV対応)
メモリ	8GB
HDD	4TB
付属品	ディスプレイ、マウス、キーボード
接続カメラ台数	4cam : 1~4台 9cam : 1~9台

標準機能

- ◆マルチモニタリング画面
- ◆プリセット巡回機能
- ◆PCブラウザ対応
- ◆アクセス制限
- ◆保存期間設定
- ◆アラーム機能
- ◆閲覧制限
- ◆マルチモニター対応
- ◆リモート操作
- ◆履歴検索
- ◆スケジュール設定
- ◆エリア指定
- ◆ポップアップ機能
- ◆プリセット機能
- ◆マルチベンダー対応
- ◆スマートフォン対応
- ◆録画保存
- ◆メール配信
- ◆アカウント管理

項目	送信機
適用回線	アナログ回線 (音声通報時使用) インターネット環境 (メール通報時使用)
センサー入力	有線センサー: 8チャンネル (8ch目は無電圧/有電圧切替可能) 無線センサー: 32チャンネル
Falica対応	内蔵
アクセスコントローラー	最大2台接続可能 ※
主な通報先	音声通報先.....5ヶ所 メール通報先.....5ヶ所
外部出力	2チャンネル (無電圧接点出力 DC24V 0.5A)
外部供給電源	DC12V 200mA
停電保証時間	15分以内 (条件: 満充電時、外部供給電源時は0.2A)
使用電源	AC100V±10V
使用周囲温度・湿度	0~40℃ 35~80%RH (ただし、結露なきこと)
消費電力	待機時: 10W以下、同作時: 15W以下
寸法	290 (W) × 200 (H) × 50 (D) mm
重量	約1.5kg (バッテリーを含む)

※センサー、アクセスコントローラーの台数により、別途外部電源が必要になります。

- センサーは当社指定のものをお使いください。
- 本装置は異常発生を通報する装置であり、いわゆる災害防止装置ではありません。万一、自己・災害などが発生した場合でも一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本カタログの仕様・内容・外観は予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。
- FeliCalはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術です。FeliCalはソニー株式会社の商標登録です。

●製品に関するお問い合わせ先

VALTEC 株式会社バルテック

〒163-1103 東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー3階

バルテック

検索

www.webjapan.co.jp

営業担当